
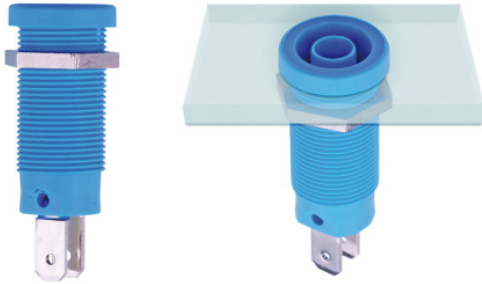



XEB-1R

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzeile. Die Buchse besteht aus zwei gegeneinander isolierten Halbschalen, die durch das Einstecken eines Steckers überbrückt werden (Schalterfunktion). Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: 2x Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

**XEB-1R**

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet. The socket consists of two insulated, semi-circular contacts, which are connected to each other when a plug is inserted (switch function). The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **2x Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**

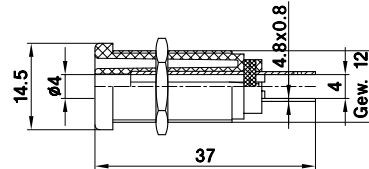

Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours
XEB-1R	66.9131-*	1000 V, CAT IV / 20 A	20 21 22 23 24 25 26

Mitgeliefertes Montagematerial**Supplied assembly material**


GEW.12-MUTTER Seite / Page → 80 Sechskantmutter / Hexagon nut

Technische Daten**Technical data**

Bemessungsstrom	Rated current	20 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	1000 V, CAT IV
Kontaktsystem	Contact system	Ø 4 mm
Bauform	Design	Einbaubuchse, starr, isoliert Panel-mount socket, rigid, insulated
Anschluss	Connection	2x Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm (Schalterfunktion) 2x Flat connencting tab 4.8 mm x 0.8 mm (switch function)
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	Messingstanzeile, vernickelt Brass sheet, nickel-plated
Isolationsmaterial	Insulation material	PA
Zulassungen	Approvals	
Konformitäten	Conformities	RoHS, Reach, IEC/EN 61010 - Serie/Series



Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 83



Flat connecting terminal **FSH4,8x0,8**, page 83



Montageanleitungen **MAH506**
www.multi-contact.com



Assembly instructions **MAH506**
www.multi-contact.com