
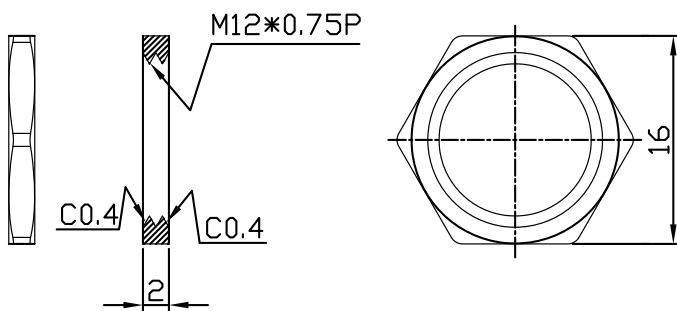
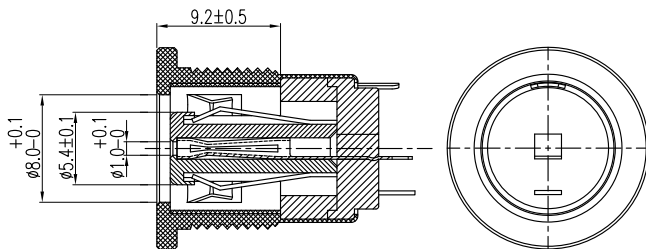
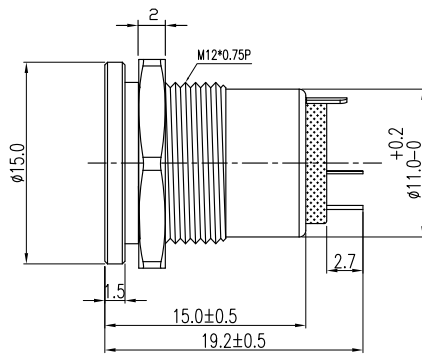




Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1614 21	3	200

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a plastic bag
Emballage: en vrac dans un sachet en plastique

1614 21

Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, für Frontmontage

1. Temperaturbereich	-40 °C/+80 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT GF, V0 nach UL 94
Kontakt	CuSn, vernickelt
3. Mechanische Daten	
Durchmesser Öffnung	8,0 mm
Durchmesser Isolation	5,4 mm
Durchmesser Mittelloch	1,0 mm
Steckkraft	2,9–29,4 N
Ziehkraft	2,9–29,4 N
Steckzyklen	5000
Kontaktierung mit	Netzgerätestecker 1636 07
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Strombelastbarkeit	10 A
Nennspannung	24 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

1614 21

Power supply chassis socket, straight version, for front side mounting

1. Temperature range	-40 °C/+80 °C
2. Materials	
Insulating body	PBT GF, V0 according to UL 94
Contact	CuSn, nickel-plated
3. Mechanical data	
Diameter opening	8.0 mm
Diameter insulation	5.4 mm
Diameter center hole	1.0 mm
Insertion force	2.9–29.4 N
Withdrawal force	2.9–29.4 N
Mating cycles	5000
Mating with	power supply plug 1636 07
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Nominal power	10 A
Nominal voltage	24 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1614 21

Embase femelle d'alimentation, version droite, pour montage de front

1. Température d'utilisation	-40 °C/+80 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT GF, V0 suivant UL 94
Contact	CuSn, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	8,0 mm
Diamètre isolation	5,4 mm
Diamètre orifice central	1,0 mm
Force d'insertion	2,9–29,4 N
Force de séparation	2,9–29,4 N
Nombre de manœuvres	5000
Raccordement avec	connecteur mâle d'alimentation 1636 07
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant nominal	10 A
Tension nominale	24 V DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ