


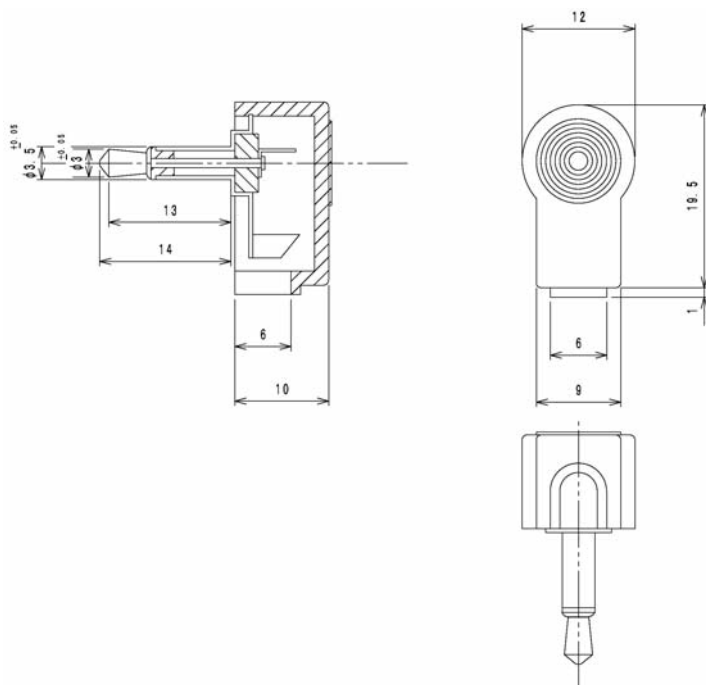

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm

WKLS 2

Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2-polig/
mono, abgewinkelte Ausführung, mit Lötanschlüssen

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	Ebonit
Kontakt	CuZn, vernickelt
Gehäuse	Stahl, vernickelt
	PE
3. Mechanische Daten	
Kontaktierung mit	Klinkenkupplungen 1502 03, 1503 06, 1503 12, KLB 2, KLK 2, KLK 22
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

WKLS 2

Jack plug acc. to JIS C 6560 JC35P2, 3.5 mm, 2 poles/mono,
angular version, with solder terminals

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	ebonite
Contact	CuZn, nickeled
Housing	steel, nickeled
	PE
3. Mechanical data	
Mating with	jack sockets 1502 03, 1503 06, 1503 12, KLB 2, KLK 2, KLK 22
4. Electrical data	
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

WKLS 2

Connecteur mâle jack suivant JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm,
2 pôles/mono, version angulaire, avec connexion par soudure

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	ébonite
Contact	CuZn, nickelé
Boîtier	acier, nickelé
	PE
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs femelles jack 1502 03, 1503 06, 1503 12, KLB 2, KLK 2, KLK 22
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
WKLS 2	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique