



BY



COPYRIGHT

©

LOC	DIST	P	LTR	DESCRIPTION	ECO	DATE	DWN	APVD
J								
			B1		REVISED PER ECO-11-005294	5APR11	RK	HMR

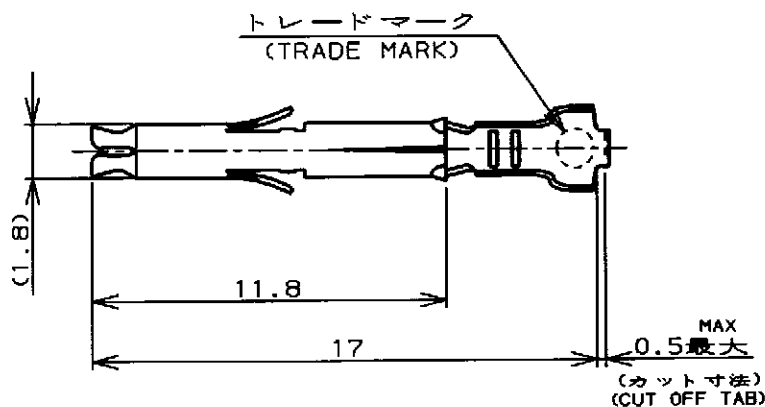

断面 "A" - "A"
(SECT.)

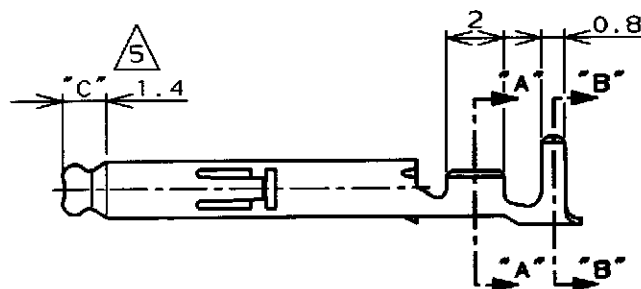

断面 "B" - "B"
(SECT.)

注記;

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 製品規格 108-5138
3. 取付適用規格 114-5050
4. 取扱説明書 IS-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域 "C" に 0.76µm 最小の金めっきを施す。

NOTES;

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76µm MIN THK OVER Ni PLATED.

	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN PHOS BR)	-4	-4
	金めっき・黄銅 (GOLD PLATE - BRASS) 5	-3	-3
170359, 170360 170363, 170364	錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN BRASS)	170361-1	170365-1
嵌合相手型番 (MATING P/N)	材料・仕上 (MATERIAL - FINISH)	連鎖状端子型番 (STRIP P/N)	型番 (P/N)

WIRE RANGE
抱合電線断面積
0.12~0.35mm² (AWG #26~#22)

INSULATION DIA
被覆外径
1.2~1.75mm

MATERIAL 表参照
材料 (SEE TABLE) 0.2t

FINISH 表参照
仕上 (SEE TABLE)

DIMENSIONS
単位 概
mm

DWN 7. ymanote 11 JUN 98

CHK M. Shida 15 JUN 98

APVD M. Shida 15 JUN 98

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

±0.4, ±1°0'

PRODUCT SPEC
製品規格
注記参照 (SEE NOTES) 2

APPLICATION SPEC
取付適用規格
注記参照 (SEE NOTES) 3

WEIGHT

NAME
名称

ミニユニバーサルメイトンロックソケットコンタクトばら状端子
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK SOCKET CONTACT LOOSE PIECE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

A4 00779 C-170365

SCALE
尺度

SHEET

1 OF

1

REV

B1

CUSTOMER DRAWING