



Your Power Safeguard™
您的电路安全卫士



HC10gPV 1000V DC 1A-30A Photovoltaic Fuse 光伏熔断器




Standard/ 标准 : IEC 60269-6, GB/T 13539.6

INTERRUPTING CAPACITY/ 分断能力:

30,000 amperes at 1000V DC (Time Constant: 1-3ms)

Dimensions/ 尺寸 (mm)

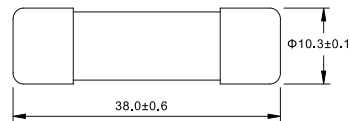

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数:

CATALOG NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证	
		CGC	TUV
10gPV1U0	1A	●	●
10gPV2U0	2A	●	●
10gPV3U0	3A	●	●
10gPV3.5U0	3.5A	●	●
10gPV4U0	4A	●	●
10gPV5U0	5A	●	●
10gPV6U0	6A	●	●
10gPV8U0	8A	●	●
10gPV10U0	10A	●	●
10gPV12U0	12A	●	●
10gPV15U0	15A	●	●
10gPV16U0	16A	●	●
10gPV20U0	20A	●	●
10gPV25U0	25A	○	○
10gPV30U0	30A	○	○

U0 DENOTES FOR 1000V DC
● DENOTES FOR APPROVAL
○ DENOTES FOR PENDING


U0 表示 1000V DC
● 表示已取得安全认证
○ 表示正在申请安全认证

Recommended fuse-base for 10.3mmx38mm fuse

See Model of product: HC101D HF-103D HF-104A

适用于 10mmx38mm 熔断体的支持件

详见产品型号: HC101D HF-103D HF-104A



ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性:

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间
113%	1 hour Min. 最快 1 小时
145%	1 hour Max. 最慢 1 小时

HC10gPV

AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
(FOR REFERENCE ONLY)

平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

