


Data Sheet

Lithium Manganese Dioxide

V 28 PXL

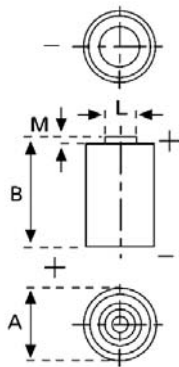

Type Number..... 6231
Designation IEC..... ---
System..... Li-Manganese dioxide/
 Organic Electrolyte

UL Recognition..... pending
Nominal Voltage..... 6 V
Typical Capacity C..... 170 mAh
 Load 13 kOhm, at 20°C down to 4 V

Weight (approx.)..... 8,8 g
Volume..... 3,1 ccm
Coding..... Date of Manufacturing
 Quater/Year

Temperature Ranges
 Storage..... min max.
 -55°C 70°C
 Discharge..... -20°C 65°C

Dimensions
 Diameter (A) min max.
 12,8 13,0
 Height (B)..... 24,4 25,1
 Shoulder Diameter [L] 5,5
 Shoulder Height [M] 1,1

Segment..... Electronic

Main Applications..... Photo
 Electronic

Typical Capacities (at 20°C)

Discharge Type	Load	End Voltage:	4.0V
Continuous	13000 Ω	Time: [h]:	395
24h/d, 7d/w		Capacity [mAh]:	170
Current [μ A]		Energy [MWh]:	945

All Data contained herein is for single cells

For battery applications, performance data may vary from single cell data, depending on specific battery configuration

Premium-Produkt für eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten. Zuverlässige Quelle für Kraft und Ausdauer und garantiert eine hohe Leistung.



Garagenöffner



Autoschlüssel



Waage



Medizinische Geräte

Information

- VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
- Die häufigsten Anwendungen: Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinische Geräte, kleine Haushaltsgeräte, Sportzubehör, Autoschlüssel
- Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum
- Kompakte, platzsparende Verpackung

Artikeldetails

Bestellnummer	06231 101 401
UVP (inkl. MwSt.)	9,99 EUR
Zolltarifnummer	85065010
Ursprungsland	Japan
IEC	2CR11108
Andere	V28PXL
System	Lithium
Volt	6,0
Verbrauchereinheit	1
Verpackungsinformation	Einzelblister

GTIN / EAN



4 0 0 8 4 9 6 2 7 4 1 5 4

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 274154	56,0	17,0	65,0	0,011
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 044566	88,0	68,0	58,0	0,127
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 045983	145,0	310,0	100,0	1,360
PAL (Palette)	20900	40 08496 809721	800,0	1200,0	1250,0	305,240
Lagen / Palette	11	Versandkarton / Lage	19	Versandkarton / Palette	209	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	10					

Generiert am 18.02.2018, 10:23, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

